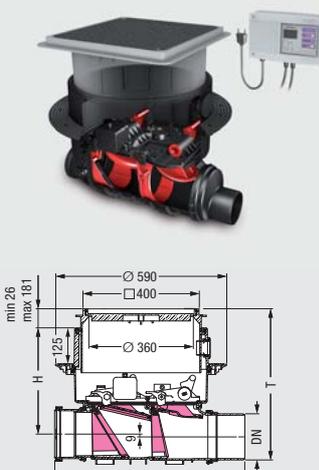


Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Staufix FKA Komplettsset-Version

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort aus Kunststoff</p> <p>Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung</p> <p>1 befließbare Abdeckung (X), Klasse A 15</p> <p>2 schwarze Abdeckung (S), Klasse A 15</p> <p><input type="checkbox"/> Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</p> <p><input type="checkbox"/> optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 394 mm DN 125 L: 645 mm H: 387 mm DN 150 L: 656 mm H: 370 mm DN 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p>	<p>1 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200*</p> <p>2 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200*</p>	<p>84100X 84125X 84150X 84200X</p> <p>84100S 84125S 84150S 84200S</p>	<p>1/4 1/4 1/4 1/4</p> <p>1/4 1/4 1/4 1/2</p>	<p>6 6 6 6</p> <p>6 6 6 6</p>
	<p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>				
	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort aus Kunststoff</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <p><input type="checkbox"/> Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</p> <p><input type="checkbox"/> optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 422 mm DN 125 L: 645 mm H: 422 mm DN 150 L: 656 mm H: 422 mm DN 200 L: 720 mm H: 422 mm</p>	<p>DN 100 DN 125 DN 150 DN 200*</p>	<p>84100 84125 84150 84200</p>	<p>1/8 1/8 1/8 1/6</p>	<p>6 6 6 6</p>
	<p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>				