


Fettabscheider G nach DIN EN 1825

Artikelabbildung / Artikelbeschreibung	NS	Einbautiefe T in mm	Abdeckung Klasse A/B Gewicht	Abdeckung Klasse A/B Art.Nr.	Abdeckung Klasse D Gewicht	Abdeckung Klasse D Art.Nr.	PG
	NS 7*	745 bis 1180	315 kg	93 007/120 B	450 kg	93 007/120 D	3
	NS 10*	755 bis 1190	340 kg	93 010/120 B	480 kg	93 010/120 D	3
	NS 15*	755 bis 1190	435 kg	93 015/120 B	630 kg	93 015/120 D	3
	NS 20*	750 bis 1185	490 kg	93 020/120 B	670 kg	93 020/120 D	3
	NS 25	810 bis 1245	665 kg	93 925/120 B	765 kg	93 925/120 D	3
	NS 30	810 bis 1245	665 kg	93 930/120 B	765 kg	93 930/120 D	3
	NS 35	660 bis 1095	665 kg	93 935/120 B	765 kg	93 935/120 D	3

Verlängerte Version (Lieferbar ab 07/2016)

NS 7*	720 bis 1740	345 kg	93 007/170 B	480 kg	93 007/170 D	3
NS 10*	720 bis 1740	370 kg	93 010/170 B	510 kg	93 010/170 D	3
NS 15*	755 bis 1775	465 kg	93 015/170 B	660 kg	93 015/170 D	3
NS 20*	755 bis 1775	520 kg	93 020/170 B	700 kg	93 020/170 D	3
NS 25	755 bis 1775	695 kg	93 925/170 B	795 kg	93 925/170 D	3
NS 30	755 bis 1775	695 kg	93 930/170 B	795 kg	93 930/170 D	3
NS 35	605 bis 1625	695 kg	93 935/170 B	795 kg	93 935/170 D	3

* Zulassungsnr. Z-54.1-440 (NS 7 - 20)

Fettabscheider G NS 7/10/15/20/25/30/35

nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, aus Kunststoff

Zum Einbau ins Erdreich

Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenloser Höhen- und Niveaueausgleich, **Abdeckung Klasse A/B, D** nach DIN EN 124 aus GG (PKW- oder LKW-befahrbar), geruchsdicht verschlossen, inkl. Aushebeschlüssel.

für Erdbau: frostfreie Tiefe

Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen des Aufsatzstückes


Der Einbau ist bei Grundwasser bis Oberkante Behälter (OKB) möglich.

Bei Klasse D ist eine Lastverteilplatte vorzusehen.

Weitere Nenngrößen und Vor-Ort-Verschweissung auf Anfrage
Tel. +49 (0) 8456 27-463

Auslieferung:
Anlage komplett montiert.

Zubehör siehe ab Seite 255:
Probenahmeschacht, Zwischenstück, Pumpstationen, Direktentsorgungsanschluss, *SonicControl* (siehe Seite 256)

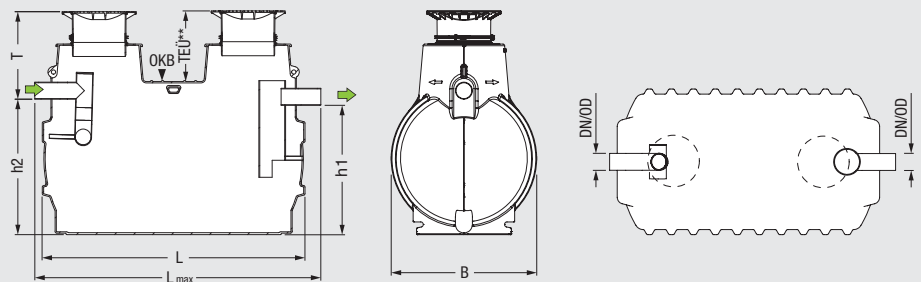

T = Einbautiefe
OD = Aussendurchmesser

**TEÜ = Tiefe Erdüberdeckung
Klasse D = 700 mm ≤ TEÜ ≤ 1500 mm
Klasse A/B = 700 mm ≤ TEÜ ≤ 1800 mm

Technischer Hinweis siehe Seite 254

Nenngrösse	DN	OD	L	B	h1	h2	Abwasserinhalt			T-TEÜ	Lmax mm
							Schlammfang	Abscheider	Fettspeicher		
NS 7	150	160	2390	1200	1030	1100	700 l	1100 l	280 l	220 mm	2540
NS 10	150	160	2910	1200	1030	1100	1000 l	1600 l	400 l	220 mm	3060
NS 15	200	200	2590	1760	1550	1620	1500 l	2800 l	600 l	185 mm	2780
NS 20	200	200	3110	1760	1550	1620	2000 l	3800 l	800 l	185 mm	3300
NS 25	200	200	3470	2010	1550	1650	2500 l	5300 l	2000 l	480 mm	
NS 30	250	250	3470	2010	1550	1650	3000 l	4800 l	2000 l	480 mm	
NS 35	250	250	3470	2010	1700	1800	3500 l	4800 l	2000 l	330 mm	