



## Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich, Gitterrost

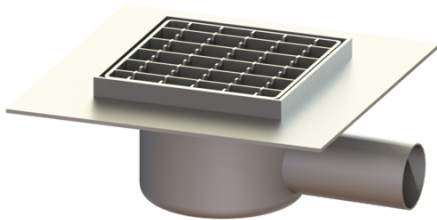

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 59315  
 GTIN: 4026092103029  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

### Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss ausgestattet.

#### Ausführung

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| System:                                 | 125                                              |
| Abdichtung am Aufsatzstück:             | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Sperrwasserhöhe:                        | 50 mm                                            |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 0,8                                              |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Nennweite (DN):        | 50    |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm |

#### Abmessungen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Gewicht netto:         | 4 kg   |
| Gewicht brutto:        | 4,3 kg |
| Bauhöhe max.:          | 107 mm |
| Länge:                 | 273 mm |
| Breite:                | 248 mm |
| Höhe:                  | 107 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 270 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 250 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 110 mm |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Behälter/Grundkörper   |                        |
| Auslauf Anzahl:        | 1                      |
| Material Grundkörper:  | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung:    | waagrecht              |
| Abdeckungsmerkmale     |                        |
| Abdeckungsart:         | Gitterrost             |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite:      | 138 mm                 |
| Abdeckung Länge:       | 138 mm                 |
| Verriegelung:          | unverriegelt           |
| Belastungsklasse:      | L 15 (EN 1253-1)       |
| Rahmen Breite:         | 148 mm                 |
| Rahmen Länge:          | 148 mm                 |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |