
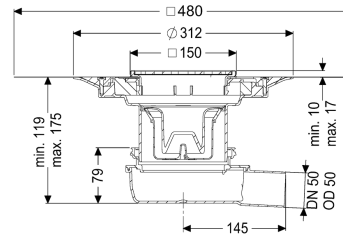


## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Schlitzrost verschraubt

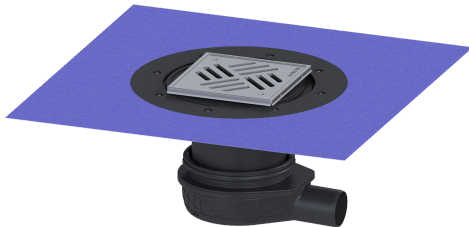

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.51  
 GTIN: 4026092080931  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1,2
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,3

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	119 - 174 mm
Gewicht netto:	2,27 kg
Gewicht brutto:	2,27 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	312 mm
Breite:	312 mm
Höhe:	79 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Höhe:	9 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Oberfläche:	geschliffen
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS