

Kleinhebeanlage Minilift F zur freien Aufstellung




Material: Kunststoff


Ausführung enthält:

- Fäkalienhebeanlage mit Schneideeinrichtung zur Abwasserentsorgung einer Einzeltoilette
- pneumatische Niveausteuerng
- Alarmfunktion
- Aktivkohlefilter
- Trockenraumüberwachung
- Anlage steckerfertig

Kabellänge: 1,6 m

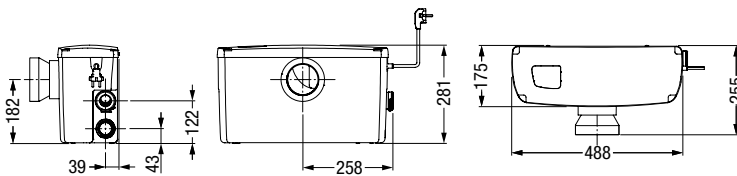

Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
230 V	28 520	1/-	5

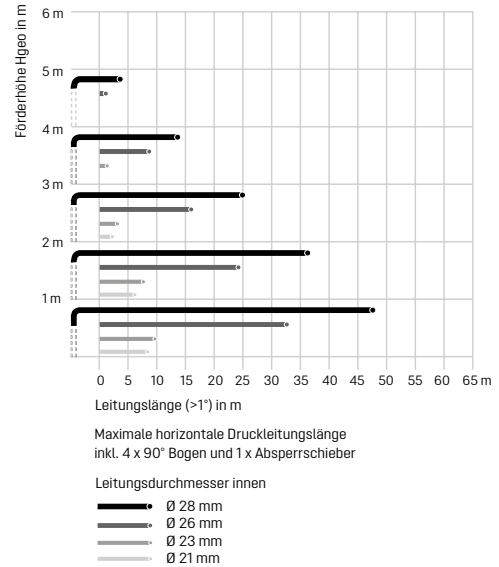

Bauart geprüft und überwacht
www.tuv.com
ID: 1111241937

DIN EN 12050-3

Hebeanlage Minilift S zur freien Aufstellung



Material: Kunststoff

Ausführung enthält:



- Mono-Anlage mit Schwimmerschaltung
- entnehmbare Pumpe
- Aktivkohlefilter
- Anlage steckerfertig

Kabellänge: 5 m



Pumpe KTP	Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
300-S1	230 V	28 560	1/12	5
300-S1 resistant	230 V	28 560C	1/12	5

Pumpenleistung

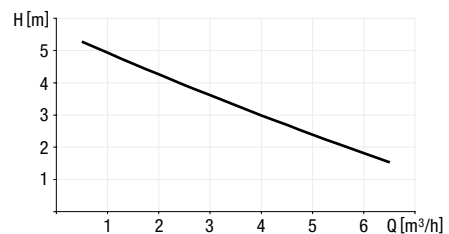

Pumpentyp	Motorleistung P1 / P2	Spannung	Nennstrom	Drehzahl	Stecker	Kabellänge	Förderhöhe	Fördermenge
KTP 300-S1*	0,34 kW / 0,21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min ⁻¹	Schuko	5 m	6 m	8 m ³ /h

*Definition der S1-Pumpe siehe Seite 96



Bauart geprüft und überwacht
www.tuv.com
ID: 1111241937

CE DIN EN 12050-2

Produkt online berechnen und planen:
kessel.de/smartselect