

Rückstaupumpanlage Pumpfix F

Einbau in die Bodenplatte



Material: Kunststoff

Ausführung:

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- Anlage steckerfertig
- teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung mit Ablauf:

befliesbar oder schwarz

Kabellänge: 5 m

Einbautiefe (T): 486 – 640 mm


Aussparungsmaße: 750 × 750 mm

Hinweis:

- ohne Schneidrad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig; individual@kessel.de (auf Anfrage)
- potentialfreier Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik (optional)

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31
- Verlängerungsstücke für Einbau in WU-Beton Seite 32



Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung mit Ablauf				
DN 100	642 × 394	24 100X	1/2	30
DN 125	645 × 387	24 125X	1/2	30
DN 150	656 × 370	24 150X	1/2	30
DN 200*	720 × 348	24 200X	1/2	30


Mit schwarzer Abdeckung mit Ablauf				
DN 100	642 × 394	24 100S	1/2	30
DN 125	645 × 387	24 125S	1/2	30
DN 150	656 × 370	24 150S	1/2	30
DN 200*	720 × 348	24 200S	1/2	30

Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung mit Ablauf			
DN 100 – DN 200*	24 000X	1/2	30

Mit schwarzer Abdeckung mit Ablauf			
DN 100 – DN 200*	24 000S	1/2	30

Pumpenleistung

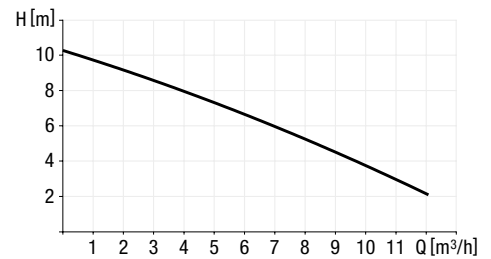

Z-53.2-388

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150