

## Rückstaupumpanlage *Pumpfix F*

Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



**Material:** Kunststoff

**Ausführung:**

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneirad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- Anlage steckerfertig


**Kabellänge:** 5 m

**Hinweis:**

- ohne Schneirad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig; individual@kessel.de (auf Anfrage)
- potentialfreier Kontakt als Anschluss-option an Gebäudeleittechnik (optional)

**Zubehör:**

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31




### Komplettset-Version

Nennweite	L x H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	642 x 422	<b>24 100</b>	1/6	30
DN 125	645 x 422	<b>24 125</b>	1/6	30
DN 150	656 x 422	<b>24 150</b>	1/6	30
DN 200*	720 x 422	<b>24 200</b>	1/6	30

### Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100 – DN 200*	<b>24 000</b>	1/6	30

### Pumpenleistung

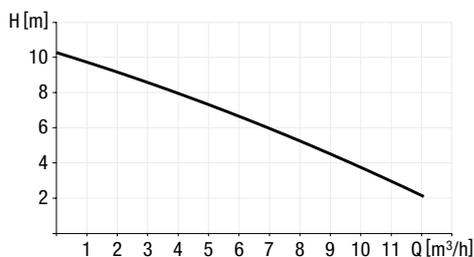

Z-53.2-388

\*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150