

Technischacht LW 1000 mit Zugang LW 600

zur Kombination mit Rückstau-Technikmodul

Material: Kunststoff Polyethylen PE-HD

Einbau: ins Erdreich; beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 3000 mm


Ausführung:

- Schachtringe mit montierten Steighilfen
- Konus mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück
- runde Abdeckung aus GG
- alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile

Auslieferung: in Einzelelementen

Anmerkung: Abdeckungen tagwasserdicht

Hinweis: weitere Einbautiefen auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463



Einbautiefe T in mm	Klasse A/B	Klasse D	PG
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1130 - 1379	874 00 18	874 00 19	60
1380 - 1629	874 00 24	874 00 25	60
1630 - 1879	874 00 30	874 00 31	60
1880 - 2129	874 00 36	874 00 37	60
2130 - 2379	874 00 42	874 00 43	60
2380 - 2629	874 00 48	874 00 49	60
2630 - 2879	874 00 54	874 00 55	60
2880 - 3129	874 00 60	874 00 61	60

DIN EN 13598 Teil 2 Z-42.1-527

Technischacht LW 1000 mit Zugang LW 800

zur Kombination mit Rückstau-Technikmodul

Material: Kunststoff Polyethylen PE-HD

Einbau: in eine Bodenplatte; beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 3000 mm


Ausführung:

- für WU-Beton mit Flansch und Gegenflansch
- Schachtringe mit montierten Steighilfen
- Konus mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück
- eckige Abdeckung aus Edelstahl, Klasse A/L 15 oder runde Abdeckung, Klasse K 3
- alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile

Auslieferung: in Einzelelementen

Anmerkung: Abdeckungen tagwasserdicht

Hinweis: weitere Einbautiefen, Aufsatzstücke und Abdeckungen Klasse B/D auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463

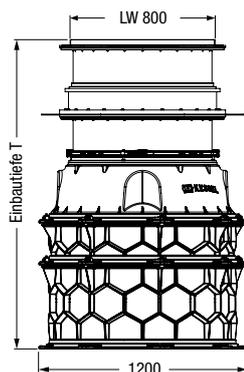

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse K 3, befleisbar		
668 - 917	874 00 03	60
918 - 1167	874 00 09	60
1168 - 1417	874 00 15	60
1418 - 1667	874 00 21	60
1668 - 1917	874 00 27	60

Klasse A/L 15, nicht befleisbar, rutschhemmend

653 - 902	874 00 05	60
903 - 1152	874 00 11	60
1153 - 1402	874 00 17	60
1403 - 1652	874 00 23	60
1653 - 1902	874 00 29	60

Abdeckung rund

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse K 3, nicht befleisbar, rutschhemmend		
638 - 887	874 02 22	60
888 - 1137	874 02 23	60
1138 - 1387	874 02 24	60
1388 - 1637	874 02 25	60
1638 - 1887	874 02 26	60

DIN EN 13598 Teil 2 Z-42.1-527