

Kastentrassen *Ferrofix* mit Klebeflansch

System 125

zum Einbau in die Bodenplatte, Flanschhöhe 15 mm

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), Materialstärke 2,0 mm, im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen

Ausführung:

- Längs- und Quergefälle
- Standfüße zur Höhennivellierung
- Auslaufstützen aus Edelstahl
- Rinnenprofil für Abdichtungen im Verbund, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen



Abdeckung:

- Gitterrost aus Edelstahl
- Rutschhemmend R12
- im Tauchbad gebeizt
- Maschenweite 23×23 mm
- Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

➤ **Optional als Zubehör:** Passende Ablaufgrundkörper System 125 siehe Seite 245

Maße B×L×H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
153×511×60	60 15 050*	1/-	80
153×1011×60	60 15 100*	1/-	80
153×1511×60	60 15 150*	1/-	80
153×2011×60	60 15 200*	1/-	80
153×2511×60	60 15 250	1/-	80
153×3011×60	60 15 300	1/-	80
<hr/>			
200×550×60	60 20 050	1/-	80
200×1050×60	60 20 100	1/-	80
200×1550×60	60 20 150	1/-	80
200×2050×60	60 20 200	1/-	80
200×2550×60	60 20 250	1/-	80
200×3050×60	60 20 300	1/-	80
<hr/>			
300×550×60	60 30 050*	1/-	80
300×1050×60	60 30 100*	1/-	80
300×1550×60	60 30 150*	1/-	80
300×2050×60	60 30 200*	1/-	80
300×2550×60	60 30 250	1/-	80
300×3050×60	60 30 300	1/-	80
<hr/>			
400×550×60	60 40 050	1/-	80
400×1050×60	60 40 100	1/-	80
400×1550×60	60 40 150	1/-	80
400×2050×60	60 40 200	1/-	80
400×2550×60	60 40 250	1/-	80
400×3050×60	60 40 300	1/-	80

*ab Lager lieferbar

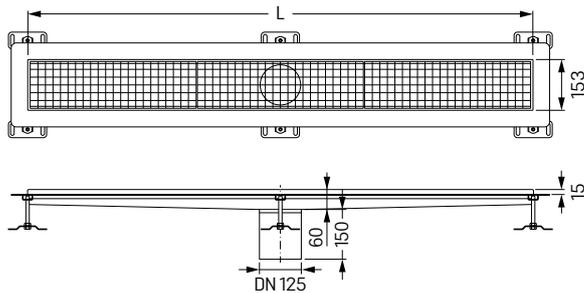


Abb.: B = 153 mm

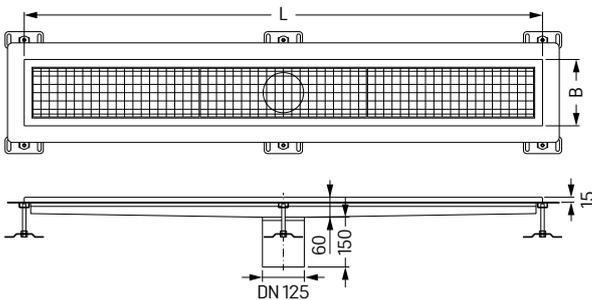


Abb.: B = 200 / 300 / 400 mm