

Kastentrinnen *Ferrofix* mit Fliesenanschlusswinkel

System 125

zum Einbau in die Bodenplatte

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), Materialstärke 2,0 mm, im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen


Ausführung:

- Längs- und Quergefälle
- Standfüße zur Höhennivellierung
- Auslaufstutzen aus Edelstahl
- Rinnenprofil für Anbindung an thermisch besonders hoch belastete Bodenbeläge, mit verschweißten Gehrungen

Abdeckung:

- Gitterrost aus Edelstahl
- Rutschhemmend R12
- im Tauchbad gebeizt
- Maschenweite 23 × 23 mm
- Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

➤ **Optional als Zubehör:** Passende Ablaufgrundkörper System 125 siehe Seite 245

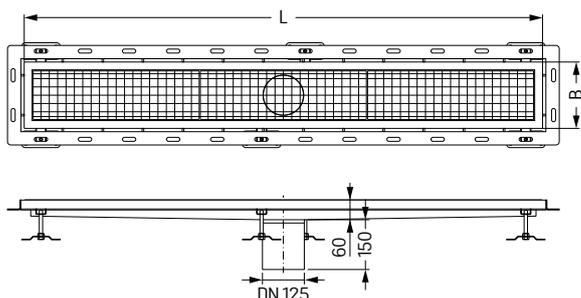

Maße B×L×H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
200×550×60	63 20 050	1/-	80
200×1050×60	63 20 100	1/-	80
200×1550×60	63 20 150	1/-	80
200×2050×60	63 20 200	1/-	80
200×2550×60	63 20 250	1/-	80
200×3050×60	63 20 300	1/-	80
300×550×60	63 30 050	1/-	80
300×1050×60	63 30 100	1/-	80
300×1550×60	63 30 150	1/-	80
300×2050×60	63 30 200	1/-	80
300×2550×60	63 30 250	1/-	80
300×3050×60	63 30 300	1/-	80
400×550×60	63 40 050	1/-	80
400×1050×60	63 40 100	1/-	80
400×1550×60	63 40 150	1/-	80
400×2050×60	63 40 200	1/-	80
400×2550×60	63 40 250	1/-	80
400×3050×60	63 40 300	1/-	80