

## Kastenrinnen *Ferrofix* ohne Klebeflansch

zum Einbau in die Bodenplatte

**Material:** Edelstahl 1.4301 (V2A), Materialstärke 2,0 mm, im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen

**Ausführung:**

- Längs- und Quergefälle
- Standfüße zur Höhennivellierung
- Auslaufstutzen aus Edelstahl

**Abdeckung:**

- Gitterrost aus Edelstahl
- Rutschhemmend R12
- im Tauchbad gebeizt
- Maschenweite 23×23 mm
- Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

➤ **Optional als Zubehör:** Passende Ablaufgrundkörper System 125 siehe Seite 245

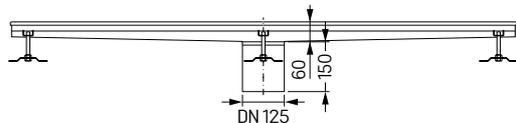
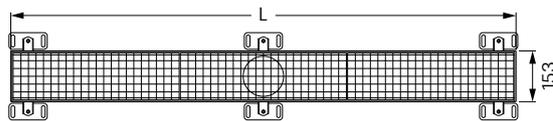


Abb.: B = 153 mm

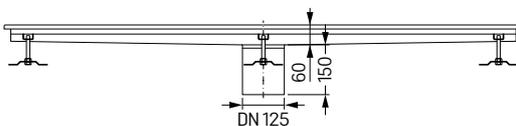



Abb.: B = 200 / 300 / 400 mm

Maße B×L×H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
153×511×60	61 15 050	1/-	80
153×1011×60	61 15 100	1/-	80
153×1511×60	61 15 150	1/-	80
153×2011×60	61 15 200	1/-	80
153×2511×60	61 15 250	1/-	80
153×3011×60	61 15 300	1/-	80
<hr/>			
200×550×60	61 20 050	1/-	80
200×1050×60	61 20 100	1/-	80
200×1550×60	61 20 150	1/-	80
200×2050×60	61 20 200	1/-	80
200×2550×60	61 20 250	1/-	80
200×3050×60	61 20 300	1/-	80
<hr/>			
300×550×60	61 30 050	1/-	80
300×1050×60	61 30 100	1/-	80
300×1550×60	61 30 150	1/-	80
300×2050×60	61 30 200	1/-	80
300×2550×60	61 30 250	1/-	80
300×3050×60	61 30 300	1/-	80
<hr/>			
400×550×60	61 40 050	1/-	80
400×1050×60	61 40 100	1/-	80
400×1550×60	61 40 150	1/-	80
400×2050×60	61 40 200	1/-	80
400×2550×60	61 40 250	1/-	80
400×3050×60	61 40 300	1/-	80