

Fettabscheider *EasyClean* free Auto Mix & Pump NS 2 – 10

zur freien Aufstellung

**Material:** PE**Einbau:** in frostgeschützten Räumen**Ausführung:** mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Reinigungseinrichtung, Schredder-Mix-System, Schaltgerät, Schauglas, Füllrichtung, Pumpe und Trinkwasserspülung;

Die Fließrichtung kann durch Austauschen des Zu- und Auslaufstutzens geändert werden

Pumpenleistung: 3,0 kW

(Höhere Pumpenleistung auf Anfrage)


Kabellänge für Anbauteile: 5 m**Auslieferung:** Anlage komplett montiert**Sondermaße und Vor-Ort-Verschweißung auf Anfrage:**

+49 (0) 8456 / 27-463


➤ **Zubehör:** Probenahmeeinrichtung, Hebeanlagen, Fernbedienung ab Seite 322; *TeleControl* Seite 359

➤ **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 349➤ **Technischer Hinweis** Seite 321ohne *SonicControl* mit *SonicControl*

Nenngrößen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	PG
NS 2	93 002.01/PVS	93 002.02/PVS	60
NS 3	93 003.01/PVS	93 003.02/PVS	60
NS 4	93 004.01/PVS	93 004.02/PVS	60
NS 7	93 007.01/PVS	93 007.02/PVS	60
NS 10	93 010.01/PVS	93 010.02/PVS	60

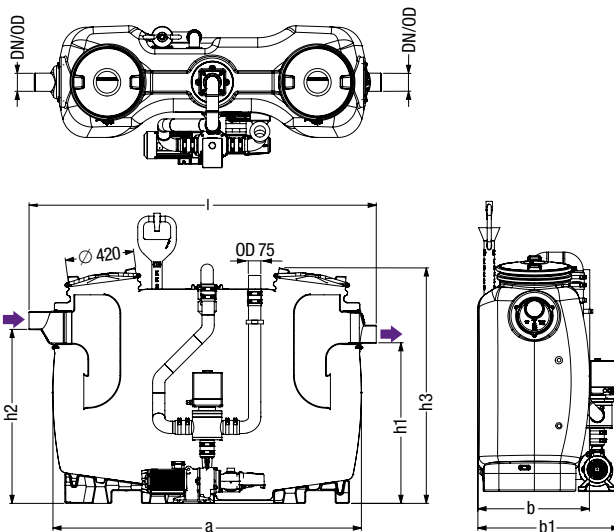

Pumpenleistung

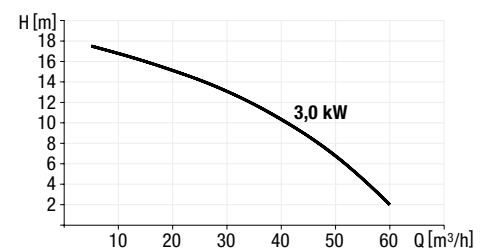

NS	DN	OD	a	Einbringmaß l × b	b1	h1	h2	h3	Gewicht	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher	Gesamt
2	100	110	1500	1735 × 680	860	985	1055	1435	160 kg	200 l	400 l	100 l	600 l
3	100	110	1500	1735 × 680	860	985	1055	1435	165 kg	300 l	300 l	120 l	600 l
4	100	110	1880	2115 × 680	860	985	1055	1435	178 kg	400 l	400 l	160 l	800 l
7	150	160	1910	2145 × 940	1130	1185	1255	1655	226 kg	700 l	650 l	280 l	1350 l
10	150	160	2590	2820 × 940	1130	1185	1255	1655	272 kg	1000 l	900 l	400 l	1900 l

DA = Außendurchmesser



DIN EN 1825 DIN 4040-100