

Fettabscheider *EasyClean* free Auto Mix & Pump NS 15 – 50

zur freien Aufstellung



Material: PE

Einbau: in frostgeschützten Räumen

Ausführung: mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Reinigungseinrichtung, Schredder-Mix-System, Schaltgerät, Schauglas, Füllereinrichtung, Pumpe (ab NS 20 zwei Pumpen) und Trinkwasserspülung. Fließrichtung gemäß Kundenangabe

Pumpenleistung: 3,0 kW (Höhere Pumpenleistung auf Anfrage)

Kabellänge für Anbauteile: 5 m

Auslieferung: Anlage komplett montiert


Sondermaße, weitere Pumpenstärken und Vor-Ort-Verschweißung auf Anfrage:

+49 (0) 8456 / 27-463

➤ **Zubehör:** Probenahmeeinrichtung, Hebeanlagen, Fernbedienung, *SonicControl* Schichtdicken-Messgerät für Fette ab Seite 322; *TeleControl* Seite 359


➤ **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 349

➤ **Technischer Hinweis** Seite 321

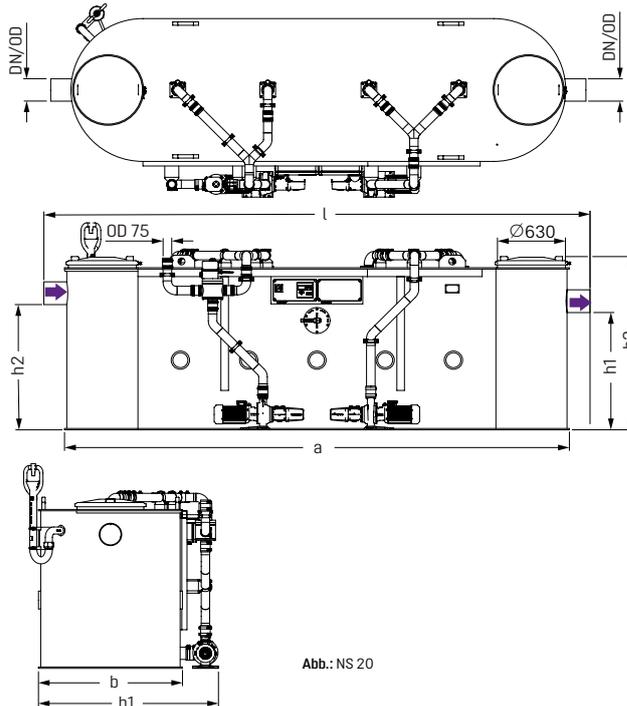

Nenngrößen	Art.-Nr.	PG
NS 15	93 015-06-PVS	60
NS 20	93 020-06-PVS	60
NS 25	93 025-06-PVS	60
NS 30	93 030-06-PVS	60
NS 35	93 035.01/PVS	60
NS 40	93 040.01/PVS	60
NS 50	93 050.01/PVS	60

Pumpenleistung

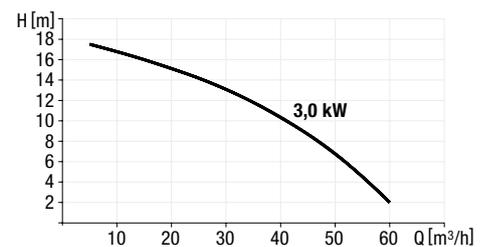

NS	DN	OD	a	Einbringmaß l × b	b1	h1	h2	h3	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher	Gesamt
15	200	200	3400	3755 × 1280	1600	1130	1200	1625	1500 l	2020 l	600 l	3520 l
20	200	200	4400	4760 × 1280	1600	1030	1100	1625	2000 l	2230 l	800 l	4230 l
25	200	200	4780	5140 × 1280	1600	1030	1100	1625	2500 l	2050 l	1000 l	4550 l
30	250	250	4700	5160 × 1280	1600	1170	1240	1625	3000 l	2250 l	1200 l	5250 l
35	250	250	6000	6480 × 1500	1770	1130	1200	1662	3500 l	4500 l	1400 l	8000 l
40	250	250	6200	6680 × 1600	1870	1130	1200	1662	4000 l	5000 l	1600 l	9000 l
50	250	250	6200	6680 × 1800	2070	1350	1420	1882	5000 l	6200 l	2240 l	11200 l



DIN EN 1825 DIN 4040-100

DA = Außendurchmesser