

# Fettabscheider *EasyClean* ground Auto Mix & Pump NS 1 – 10

zum Einbau ins Erdreich



**Material:** Kunststoff

**Einbau:** in Kombination mit Technikschaft

- Abscheider NS 1 – 4: Grundwasserbeständig bis 3000 mm über Behältersohle  
Abscheider NS 7 – 10: Einbau bei Grundwasser bis Oberkante Behälter (OKB) möglich  
Höhere Grundwasserbeständigkeit auf Anfrage
- bei Belastungsklasse D ist eine Lastverteilplatte vorzusehen

**Ausführung enthält:** programmgesteuerte Entsorgungs- und Reinigungseinrichtung, Schredder-Mix-System, teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück aus Kunststoff, Abdeckung Klasse A/B, D (Klasse D mit *Lock & Lift*-Funktion) nach DIN EN 124 aus GG (PKW-/LKW-befahrbar) geruchsdicht verschlossen, Aushebeschlüssel, integrierte Probenahmeeinrichtung *Typ NBG*, Schaltgerät und Fernbedienung, Trinkwasserspülung, Fülleinrichtung, Pumpe

**Pumpenleistung:** 3,0 kW

**Kabellänge:** 5 m

**Auslieferung:** Baugruppen komplett montiert;

Verbindungsleitungen außerhalb der Behälter bauseitig

**Anmerkung:** Weitere Nenngrößen auf Anfrage

- **Zubehör:** Verbindungs-/Anschluss-Set, Entsorgungsschacht LW 400, Schichtdicken-Messgerät für Fette *SonicControl*, Probenahmeeinrichtung, Verlängerungsstück, Pumpstationen ab Seite 338

- **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 349

- **Technischer Hinweis** Seite 337

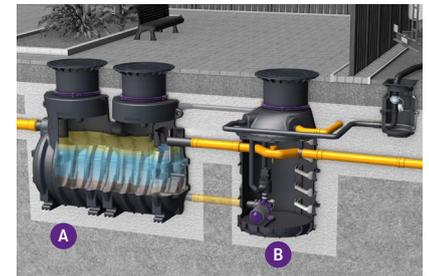


Abb.: NS 10, NS 4

## Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Nenngröße	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Abdeckung Klasse A/B			
NS 1	725 - 1225	93 001/120B-PVS-TS	60
NS 2	725 - 1225	93 002/120B-PVS-TS	60
NS 4	725 - 1225	93 004/120B-PVS-TS	60
NS 7	680 - 1190	93 007/120B-PVS-TS	60
NS 10	680 - 1190	93 010/120B-PVS-TS	60

## Abdeckung Klasse D, mit *Lock & Lift*-Funktion


NS 1	1020 - 1225	93 001/120D-PVS-TS	60
NS 2	1020 - 1225	93 002/120D-PVS-TS	60
NS 4	1020 - 1225	93 004/120D-PVS-TS	60
NS 7	975 - 1190	93 007/120D-PVS-TS	60
NS 10	975 - 1190	93 010/120D-PVS-TS	60

## Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Nenngröße	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Abdeckung Klasse A/B			
NS 1	1225 - 1725	93 001/170B-PVS-TS	60
NS 2	1225 - 1725	93 002/170B-PVS-TS	60
NS 4	1225 - 1725	93 004/170B-PVS-TS	60
NS 7	1180 - 1690	93 007/170B-PVS-TS	60
NS 10	1180 - 1690	93 010/170B-PVS-TS	60

## Abdeckung Klasse D, mit *Lock & Lift*-Funktion

NS 1	1520 - 1725	93 001/170D-PVS-TS	60
NS 2	1520 - 1725	93 002/170D-PVS-TS	60
NS 4	1520 - 1725	93 004/170D-PVS-TS	60
NS 7	1475 - 1690	93 007/170D-PVS-TS	60
NS 10	1475 - 1690	93 010/170D-PVS-TS	60

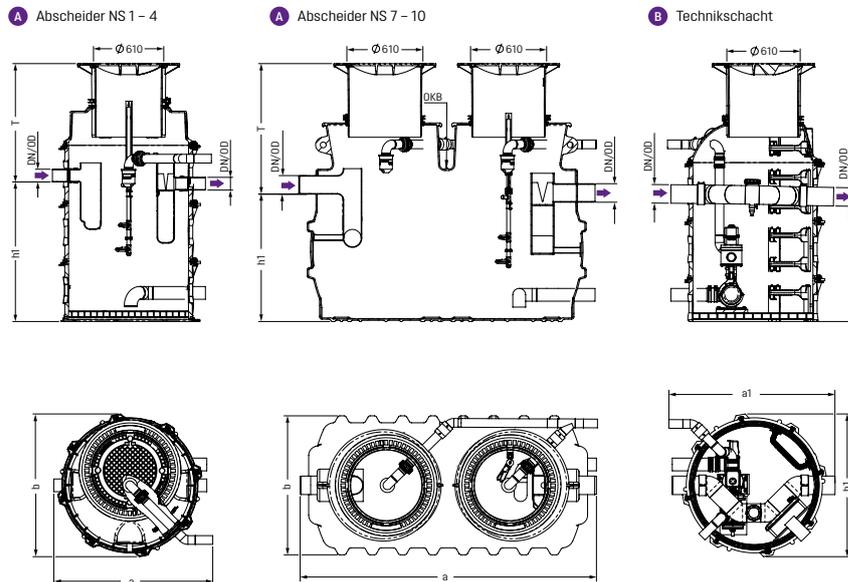

NS	DN	OD	a	b	a1	b1	h1	h2	Gewicht	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher
1	100	110	1365	1235	1425	1235	705	595	270 kg	140 l	230 l	70 l
2	100	110	1365	1235	1425	1235	955	845	300 kg	200 l	370 l	120 l
4	100	110	1365	1235	1425	1235	1205	1095	325 kg	400 l	370 l	160 l
7	150	160	2540	1200	1425	1235	1100	995	525 kg	700 l	1100 l	280 l
10	150	160	3065	1200	1425	1235	1100	995	550 kg	1000 l	1600 l	400 l



EN 1825 DIN 4040-100

DA = Außendurchmesser T = Einbautiefe