


Zubehör

EasyClean ground

Direktentsorgung, ohne Entsorgungsschacht

	Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Kompatibilität: für Fettabscheider nach DIN EN 1825 zum Einbau ins Erdreich, mit Direktentsorgungsanschluss				
Ausführung enthält: Flanschanschluss DN 65, PN 10 (Vorschweißbund und Losflansch) für Saugleitung bauseitig, Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen, für Nenngrößen NS 1 – NS 35				
Auslieferung: installierte Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Abscheideraum, Behälter und Direktanschluss komplett montiert. Entsorgungsleitung und Storz-B-Anschluss bauseitig				
Anmerkung: Weitere Einbautiefen, Größen und Anschlüsse auf Anfrage				
Entsorgungsanschluss rechts	-	917 419.00	1/-	60
Entsorgungsanschluss links	-	917 419.50	1/-	60

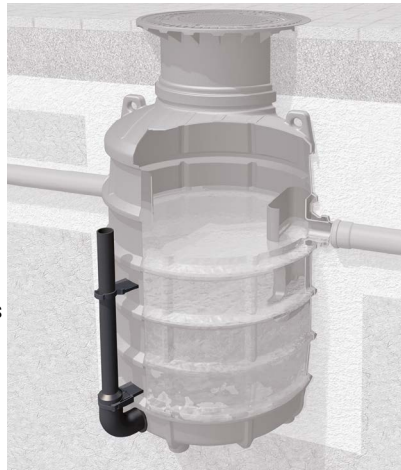

Entsorgungsschacht LW 400

	Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Material: Kunststoff, wasserdicht				
Kompatibilität: für Abscheideanlagen Auto Mix & Pump, Auto Mix und Mix zum Einbau ins Erdreich				
Einbautiefe: 710 – 1080 mm				
Ausführung enthält: teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück aus Kunststoff mit Klemmring, Abdeckung Klasse A/B, D nach DIN EN 124 aus GG geruchsdicht verschlossen, Aushebeschlüssel, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen. Entsorgungsleitung bauseitig				
Abdeckung Klasse A/B	-	917 422B	1/-	60
Abdeckung Klasse D	-	917 422D	1/-	60



Verbindungs- und Anschluss-Set

	Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Material: Kunststoff				
Kompatibilität: zur Verbindung des Fettabscheiders (NS 1 – NS 20) mit dem Technikschaft bei den Varianten Fettabscheider Auto Mix & Pump, Auto Mix und Mix im Erdverbau				
		917 421	1/-	60

