

Zubehör

EasyClean ground

Direktentsorgung, inkl. Entsorgungsschacht LW 400

Kompatibilität:

für Fettabscheider

nach DIN EN 1825 zum Einbau ins Erdreich, mit Direktentsorgungsanschluss für Nenngrößen NS 1 – NS 35

Einbautiefe: 630 – 980 mm

Ausführung enthält:

Flanschanschluss DN 65, PN 10

(Vorschweißbund und Losflansch)

für Saugleitung bauseitig,

Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen,

Schachtsystem LW = 400 mm,

Abdeckung Klasse A/B/D verschlossen

Auslieferung:

werksseitige Ausrüstung für erdverbaute

Fettabscheider mit Direktentsorgungs-

anschluss. Installierte Saugeinrichtung

zur gemeinsamen Entsorgung von

Schlammfang und Abscheideraum,

Entsorgungsschacht LW 400, Behälter

und Direktanschluss komplett montiert.

Entsorgungsleitung bauseitig

Anmerkung: Weitere Größen und

Anschlüsse auf Anfrage


Entsorgungsanschluss rechts

Nennweite Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

- 917 420.00 1/- 60

Entsorgungsanschluss links

- 917 420.50 1/- 60

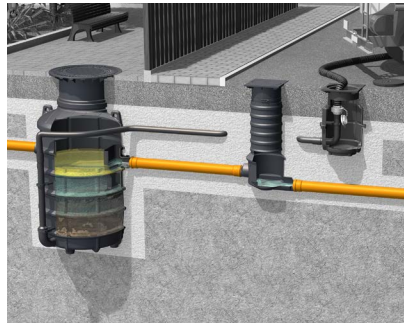

Saugeinrichtung



Entsorgungsschacht LW 400