

Zubehör

EasyClean ground

Probenahmeeinrichtung LW 1000

Material: Kunststoff

Einbau: zum Einbau ins Erdreich

Kompatibilität:

für Abscheideanlagen NS 1 – NS 20 und Sonderanfertigung

Einbautiefe (T): 1145 – 1585 mm (weitere Einbautiefen auf Anfrage)

Absturzhöhe: 160 mm

Ausführung enthält:


Zu-/Auslauf DN 100/150/200 für Kunststoff-Rohre aus: PE-HD (nach DIN 19537); PVC-KG (nach DIN V19534); PP oder AS; integrierte Steighilfen; teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück aus Kunststoff, mit Abdeckklassen A/B, D nach DIN EN 124 aus GG, Abdeckungen geruchsdicht verschlossen; Aushebeschlüssel

Abdeckung Klasse A/B

Nennweite	passend zu Abscheider	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	NS 1, NS 2, NS 4	915 10 10B	1/-	60
DN 150	NS 7, NS 10	915 10 15B	1/-	60
DN 200	NS 15, NS 20*	915 10 20B	1/-	60

Abdeckung Klasse D, mit Lock & Lift-Funktion

DN 100	NS 1, NS 2, NS 4	915 10 10D	1/-	60
DN 150	NS 7, NS 10	915 10 15D	1/-	60
DN 200	NS 15, NS 20*	915 10 20D	1/-	60

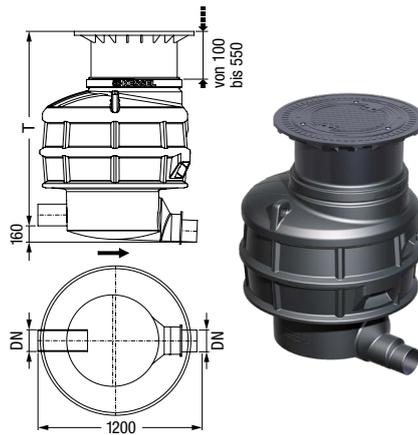

*passend für Sonderanfertigung

Probenahmeeinrichtung Typ München

Material: Kunststoff

Einbau: zum Einbau ins Erdreich

Kompatibilität: zum Anschluss an die Ableitung von Abscheideanlagen, leerlaufend

Einbautiefe (T): 825 – 1335 mm

Absturzhöhe: 160 mm

Ausführung enthält:

teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück mit Klemmring; Abdeckklassen A/B, D, Abdeckungen geruchsdicht verschlossen, inklusive Aushebeschlüssel

Abdeckung Klasse A/B

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	915 761/120B-1000	1/-	60
DN 150	915 762/120B-1000	1/-	60
DN 200	915 763/120B-1000	1/-	60

Abdeckung Klasse D, mit Lock & Lift-Funktion

DN 100	915 761/120D-1000	1/-	60
DN 150	915 762/120D-1000	1/-	60
DN 200	915 763/120D-1000	1/-	60

