

Zubehör

EasyClean ground

Probenahmeeinrichtung Ø 450

Material: Kunststoff
Einbau: zum Einbau ins Erdreich
Kompatibilität: zum Anschluss an die Ableitung von Abscheideanlagen, leerlaufend
Einbautiefe (T): 950 – 1300 mm
Absturzhöhe: 160 mm nach DIN
Ausführung enthält: teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück mit Klemmring, Abdeckklassen A/B/D, geruchsdicht verschlossen, ohne Aushebeschlüssel
Aufstockung: 600 mm mit Verlängerungsstück Artikel 915 402

Abdeckung Klasse A


Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	915 881A	1/-	60
DN 150	915 882A	1/-	60
DN 200	915 883A	1/-	60
DN 250	915 884A	1/-	60

Abdeckung Klasse B

DN 100	915 881B	1/-	60
DN 150	915 882B	1/-	60
DN 200	915 883B	1/-	60
DN 250	915 884B	1/-	60

Abdeckung Klasse D


DN 100	915 881D	1/-	60
DN 150	915 882D	1/-	60
DN 200	915 883D	1/-	60
DN 250	915 884D	1/-	60

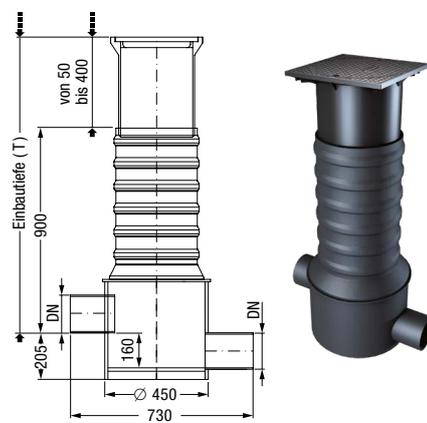

Verlängerungsstück

Material: Kunststoff
Kompatibilität: Probenahmeeinrichtung Ø 400 und Ø 450
Aufstockung: max. 600 mm (kürzbar)

Bei vertieftem Einbau Möglichkeit zur Wartung beachten!



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
915 402	1/-	60