Datenblatt

# Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seitl., Variofix, Designrost

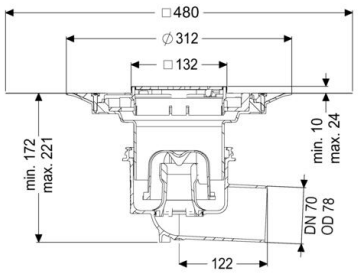


**Artikelinformationen**
Artikelnummer: 48378.53
GTIN: 4026092052907
Preisgruppe: 40

**Produktvorteile**
- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

**Beschreibung**
Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück aus Edelstahl, Ecoguss und recyceltem Kunststoff, der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist dauerhaft beständig gegenüber 350 aggressiven Medien gemäß Beständigkeitsliste, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

**Allgemeine Merkmale**

| | |
|---|---|
| Norm | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN) | 70 |
| Außendurchmesser (DA) | 78 mm |
| Geruchsverschluss | inklusive |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| System | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Abdichtung am Grundkörper | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe | 50 mm |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Höhenverstellbarkeit | \| |
| Gewicht netto | 2,7 kg |
| Gewicht brutto | 3,46 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Länge | 490 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 275 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 495 mm |

**Behälter/Grundkörper**

| | |
|---|---|
| Auslauf Anzahl | 1 |
| Material Grundkörper | Ecoguss resistant |
| Stutzen Ausführung | waagrecht |

## Abdeckungsmerkmale

| | |
|---|---|
| Abdeckungsart | Designrost |
| Abdeckung Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe | silber |
| Abdeckung Breite | 120 mm |
| Abdeckung Länge | 120 mm |
| Bodenbelaghöhe min. | 10 mm |
| Oberfläche | geschliffen |
| Rahmen Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung | Lock & Lift |
| Belastungsklasse | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design | Kessel |
| Rutschhemmklasse | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite | 132 mm |
| Rahmen Länge | 132 mm |
| Bodenbelaghöhe max. | 24 mm |
| Aufsatzstück | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück | eckig |
| Aufsatzstück Material | ABS |