Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkr., Variofix, Designrost

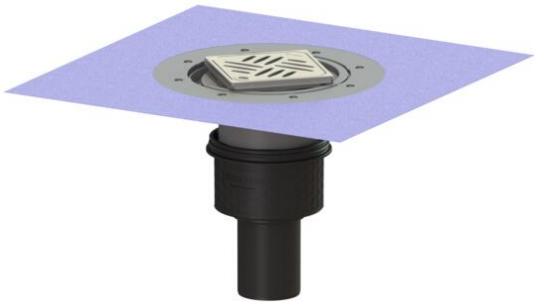

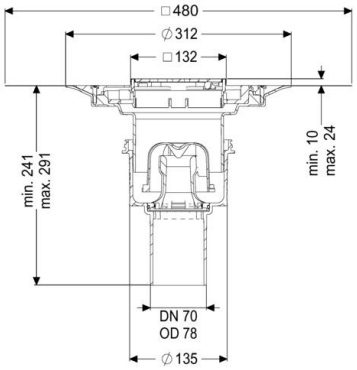

Artikelinformationen
Artikelnummer: 48478.53
GTIN: 4026092052891
Preisgruppe: 40

Produktvorteile
- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung
Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück aus Edelstahl, Ecoguss und recyceltem Kunststoff, der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist dauerhaft beständig gegenüber 350 aggressiven Medien gemäß Beständigkeitsliste, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	70
Außendurchmesser (DA)	78 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Zulassung	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	|
Gewicht netto	2,75 kg
Gewicht brutto	3,66 kg
Durchmesser	135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	135 mm
Breite	135 mm
Verpackungsmaß Länge	490 mm
Verpackungsmaß Breite	275 mm
Verpackungsmaß Höhe	495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Ecoguss resistant
Stutzen Ausführung	senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Bodenbelaghöhe min.	10 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Bodenbelaghöhe max.	24 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS