Datenblatt

Austauschpumpe Pumpfix M DN 100/125, 5 m Kabel

Artikelinformationen
Artikelnummer: 680040
GTIN: 4026092062333
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung
Austauschpumpe mit Abdeckung, Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 12050-1
Abwasserart	fäkalienhaltig
Kabellänge	5 m

Ausführung

Pumpensteuerung	Schaltgerät

Abmessungen

Gewicht netto	13,59 kg
Gewicht brutto	15,14 kg
Verpackungsmaß Länge	593 mm
Verpackungsmaß Breite	358 mm
Verpackungsmaß Höhe	396 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPZ 1000
Gewicht Pumpe	10 kg
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,97
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	10 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	1,2 kW
Leistung P2	0,7 kW
Betriebsart	S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ	Schneidwerk
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	5,2| A

Pumpenkennlinie

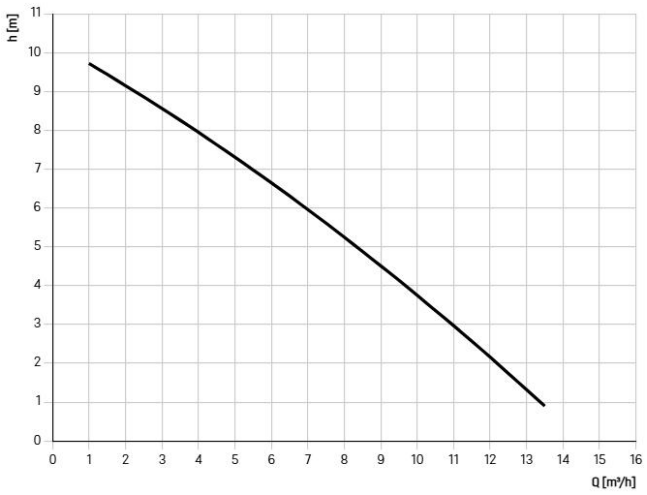

Steuerung

Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig