Datenblatt

Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R

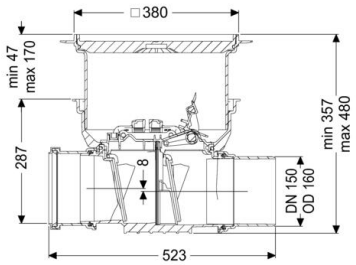

Artikelinformationen

Artikelnummer: 730150.10XR
GTIN: 4026092076514
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges (ÖNORM Österreich) Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 13564
Nennweite (DN)	150
Außendurchmesser (DA)	160 mm
Abwasserart	fäkalienhaltig (Ausnahme: Deutschland fäkalienfrei)
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz	Typ 2
Dichtheit	tagwasserdicht

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz	ja
Notverschluss	ja
Mechanische Rückstauklappen	2

Abmessungen

Gewicht netto	8 kg
Gewicht brutto	10,6 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	8 mm
Einbautiefe	341|464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	523 mm
Breite	444 mm
Verpackungsmaß Länge	586 mm
Verpackungsmaß Breite	486 mm
Verpackungsmaß Höhe	496 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	16 mm