


Datenblatt

Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 3180 mm

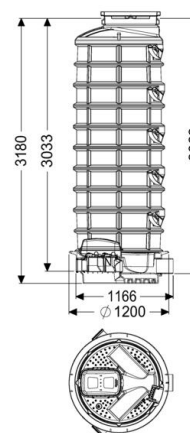

Artikelinformationen

Artikelnummer: 883005

GTIN: 4026092049297

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten mit Rückstauverschlüssen Staufix SWA, Staufix FKA und Rückstaupumpanlage Pumpfix F
- Keine Anlagengeräusche sowie keine Geruchsbelästigung und Verschmutzungen im Gebäude
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht der Schachtbauteile

Beschreibung

Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich. Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Farbe

steingrau

Abwasserart

fäkalienhaltig

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Zulassung

Z-42.1-333

Ausführung

Schachtsystem

Standard-Schachtsystem

Abmessungen

Gewicht netto

145 kg

Gewicht brutto

175 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

2000 mm

Gefällesprung

9 mm

Einbautiefe

3230|3460 mm

Verpackungsmaß Länge

3300 mm

Verpackungsmaß Breite

1300 mm

Verpackungsmaß Höhe

1350 mm

Behälter/Grundkörper

Gerinne	offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe	3180 mm
Behälterbreite max.	1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	136 mm
Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	200
Zulauf Nennweite (DN)	150
Zulauf Anzahl	3
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1
Lichte Weite Behälter (LW)	1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Bauzeitschutzabdeckung
Abdeckung Material	Kunststoff