Datenblatt

Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000mm, mittig

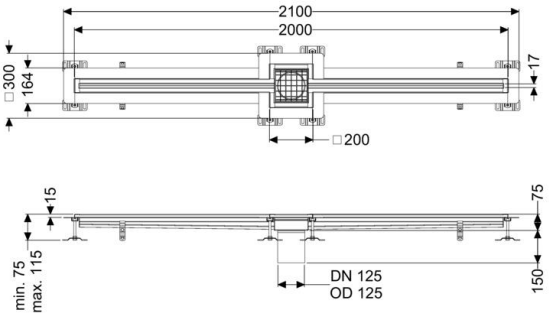

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6002200
GTIN: 4026092099520
Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzten aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	15 mm

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Position Sinkkasten	mittig

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	|
Gewicht netto	15 kg
Gewicht brutto	15 kg
Länge	2000 mm
Breite	17 mm
Höhe	75 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	200 mm
Abdeckung Länge	200 mm
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Schlitzbreite	17 mm