Datenblatt

Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 1050 mm

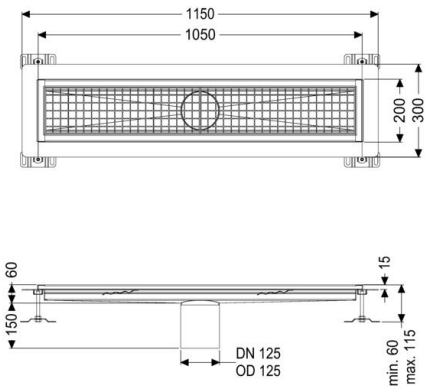

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6020100
GTIN: 4026092098608
Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzten aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	15 mm

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	|
Gewicht netto	12 kg
Gewicht brutto	12 kg
Länge	1050 mm
Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)