Datenblatt

Tauchpumpe Aquadive GTF 1700 res., ohne Schwimmer, 10 m, 230V

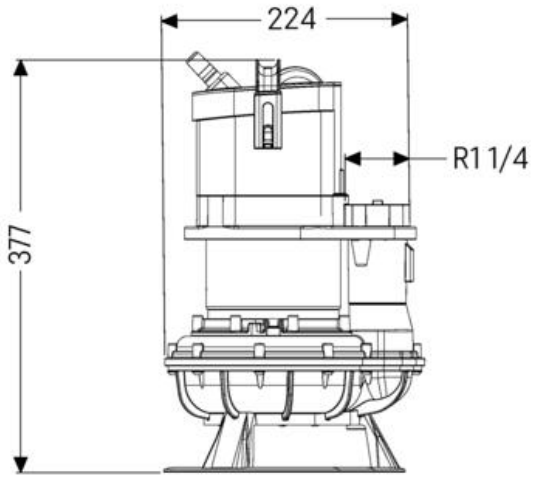

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28782C
GTIN: 4026092113691
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Tauchpumpe Aquadive GTF1700, resistant, ohne Schwimmerschalter, 10m

Die Tauchpumpe für höchste Betriebssicherheit, mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung und abnehmbaren Ansaugkorb.

Allgemeine Merkmale

Material	Kunststoff Edelstahl
Norm	EN 12050-2
Abwasserart	fäkalienfrei
Kabellänge	10 m

Ausführung

Resistant	Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser
Pumpensteuerung	ohne Schwimmerschalter

Abmessungen

Gewicht netto	14,1 kg
Gewicht brutto	16,3 kg
Länge	240 mm
Breite	200 mm
Höhe	377 mm
Verpackungsmaß Länge	547 mm
Verpackungsmaß Breite	320 mm
Verpackungsmaß Höhe	355 mm

Behälter/Grundkörper

Druckanschluss	R 1 ¼ "

Fördereinrichtung

Pumpe	GTF 1700
Gewicht Pumpe	13,9 kg
Anschlusstyp	codierter Stecker
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,97
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderleistung max.	23 m³/h
Förderhöhe max.	13 m
Drehzahl	2850 U/min
Leistung P1	1,6 kW
Leistung P2	1 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	30 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	7,3| A

Steuerung

Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Anschlusstyp	codierter Stecker