


## Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, Bodenplatte, schwarz

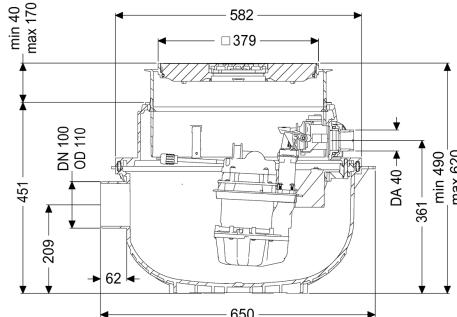

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 281200S

GTIN: 4026092082621

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauffunktion
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

#### Ausführung

Anlagenart:

Pumpensteuerung:

Rückflussverhinderer:

Einzelanlage  
mit Schwimmerschalter  
integriert

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Norm:

EN 12050-2

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Anlagen Typ:

Mono

**Abmessungen**

Gewicht netto:	17,92 kg
Gewicht brutto:	21,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante	3000 mm
Bodenteil:	
Einbautiefe:	490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	617 mm
Breite:	585 mm
Verpackungsmaß Länge:	590 mm
Verpackungsmaß Breite:	590 mm
Verpackungsmaß Höhe:	675 mm

**Behälter/Grundkörper**

Druckabgang (DN):	32
Druckabgang (DA):	40 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100
Nutzvolumen:	16 l

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart:	Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)

**Fördereinrichtung**

Pumpe:	GTF 1200
Anzahl Pumpen:	1
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.):	80 °C
Förderleistung max.:	15,5 m³/h
Förderhöhe max.:	9 m
Drehzahl:	2650 U/min
Leistung P1:	1,4 kW
Leistung P2:	0,84 kW
Betriebsart:	S3 - 10 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	30 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe:	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	6,2 A

Steuerung

Instrument Niveauerfassung:

Art Niveauerfassung:

Netzfrequenz:

Betriebsspannung:

Anschlusstyp:

Schwimmerschalter

mechanisch

50 Hz

230 V

Schuko 2-polig