


Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A, Direktanschluss

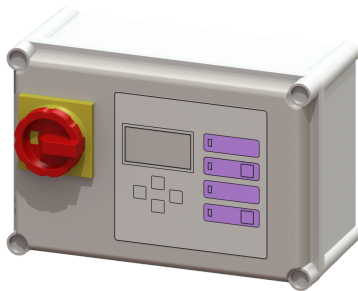

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28761
 GTIN: 4026092054604
 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe:	ab 03/2010
Anlagenart:	Einzelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe:	grau
Anlagen Typ:	Mono

Abmessungen

Gewicht netto:	2,47 kg
Gewicht brutto:	3,19 kg
Verpackungsmaß Länge:	330 mm
Verpackungsmaß Breite:	250 mm
Verpackungsmaß Höhe:	210 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp:	Direktanschluss
---------------	-----------------

Steuerung	
Schaltgerät:	Comfort
Motorschutz Schalter:	ja
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	nein
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	4 - 6,3 A