


## Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Schlitzrost

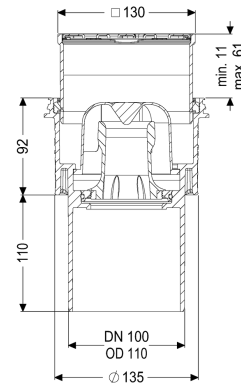

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45210.20

GTIN: 4026092055649

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

#### Ausführung

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| System:                                 | 125           |
| Abdichtung am Aufsatzstück:             | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper:              | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:                        | 50 mm         |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 2             |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norm:                  | EN 1253-1                                               |
| Nennweite (DN):        | 100                                                     |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm                                                  |
| Zulassung:             | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Geruchsverschluss:     | inklusive                                               |

**Abmessungen**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit:         | 9 - 62 mm                   |
| Gewicht netto:                | 1,05 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 1,05 kg                     |
| Aussparungsmaß Breite:        | 180 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:         | 180 mm                      |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 156 mm                      |
| Breite:                       | 156 mm                      |
| Höhe:                         | 210 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:         | 156 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 156 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 213 mm                      |

**Behälter/Grundkörper**

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: | Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. |
| Material Grundkörper:         | PP                                                              |
| Stutzen Ausführung:           | senkrecht                                                       |

**Abdeckungsmerkmale**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abdeckungsart:         | Schlitzrost            |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe:       | silber                 |
| Abdeckung Breite:      | 120 mm                 |
| Abdeckung Länge:       | 120 mm                 |
| Verriegelung:          | unverschraubt          |
| Belastungsklasse:      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rost Design:           | Kessel                 |
| Rahmen Breite:         | 130 mm                 |
| Rahmen Länge:          | 130 mm                 |
| Aufsatzstück:          | höhenverstellbar       |
| Aufsatzstück Material: | ABS                    |