
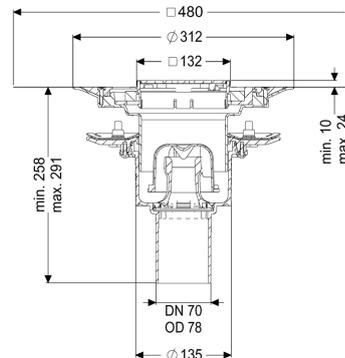


Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Designrost

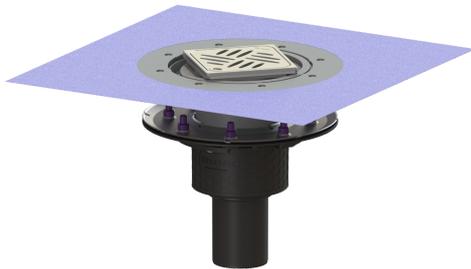

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48878.53

GTIN: 4026092034569

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78 mm

Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss:	inklusive
Abmessungen	
Gewicht netto:	4,18 kg
Gewicht brutto:	5,17 kg
Durchmesser:	273 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	273 mm
Breite:	273 mm
Verpackungsmaß Länge:	586 mm
Verpackungsmaß Breite:	386 mm
Verpackungsmaß Höhe:	400 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Ecoguss resistant
Stützen Ausführung:	senkrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Designrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Bodenbelaghöhe min.:	10 mm
Oberfläche:	geschliffen
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Länge:	132 mm
Bodenbelaghöhe max.:	24 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS