Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm

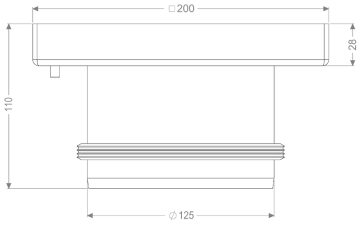

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916
GTIN: 4026092072455
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung	
System:	125
Hinweis Einbau:	bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-1
Abmessungen	
Gewicht netto:	1,92 kg
Gewicht brutto:	2,02 kg
Höhe:	100 mm
Verpackungsmaß Länge:	200 mm
Verpackungsmaß Breite:	200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe:	28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Bodenbelaghöhe min.:	28 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Bodenbelaghöhe max.:	67 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm