


Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm

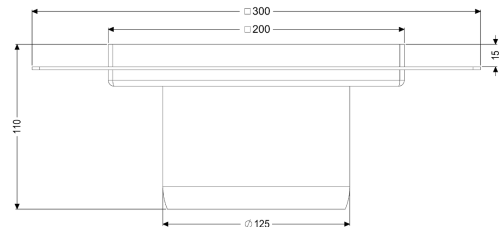

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54917
 GTIN: 4026092072431
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:

125

Hinweis Einbau:

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 1253-1

Abmessungen

Gewicht netto:

4,34 kg

Gewicht brutto:

4,78 kg

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Verpackungsmaß Länge:

390 mm

Verpackungsmaß Breite:

190 mm

Verpackungsmaß Höhe:

310 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe:	15 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm