


## Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 4000, Pegelsonde

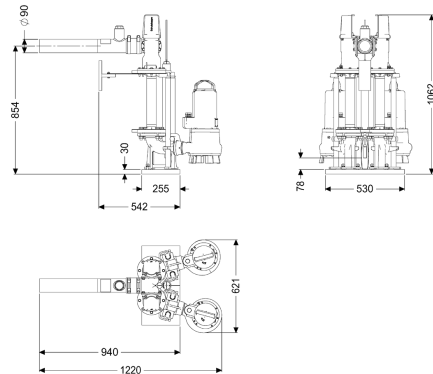

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 8744026

GTIN: 4026092103548

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht:

1000 mm

Ausführung

Anlagenart:

Absperreinrichtung:

Aufstellung:

Pumpensteuerung:

Rückflussverhinderer:

Druckabgang:

Doppelanlage

ja

Nassaufstellung

Schaltgerät

integriert

vertikal (Sonderausführung, auf Wunsch),

waagrecht (Standardausführung)

Allgemeine Merkmale

Norm:

Abwasserart:

Einbausituation:

Anlagen Typ:

EN 12050-2 sowie EN 12050-1 (ohne ATEX Anforderungen)

fäkalienfrei oder fäkalienhaltig (in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen)

Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Duo

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Verpackungsmaß Länge:

151,6 kg

151,6 kg

1082 mm

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaß Breite:                  | 615 mm             |
| Verpackungsmaß Höhe:                    | 1062 mm            |
| Behälter/Grundkörper                    |                    |
| Druckabgang (DN):                       | 80                 |
| Druckabgang (DA):                       | 90 mm              |
| Fördereinrichtung                       |                    |
| Pumpe:                                  | GTF 4000           |
| Anzahl Pumpen:                          | 2                  |
| Anschlusstyp:                           | codierter Stecker  |
| Betriebsspannung:                       | 400 V              |
| Netzfrequenz:                           | 50 Hz              |
| Schutzklasse:                           | I                  |
| Schutzart Pumpe:                        | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung:                  | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:   | 40 °C              |
| Förderleistung max.:                    | 53 m³/h            |
| Förderhöhe max.:                        | 18 m               |
| Drehzahl:                               | 2900 U/min         |
| Leistung P1:                            | 4 kW               |
| Leistung P2:                            | 3,4 kW             |
| Betriebsart:                            | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:             | H07RN-F 7G 1,5 mm² |
| Laufgrad Typ:                           | Freistromrad       |
| Erforderliche Absicherung Pumpe:        | 3 x C 32 A         |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:       | 10 m               |
| Nennstrom:                              | 6,6 A              |
| Steuerung                               |                    |
| Schaltgerät:                            | Comfort            |
| Alarmgeber:                             | Pegelsonde         |
| Instrument Niveauerfassung:             | Pegelsonde         |
| Art Niveauerfassung:                    | hydrostatisch      |
| Schutzart Schaltgerät:                  | IP 54              |
| Netzfrequenz:                           | 50 Hz              |
| Betriebsspannung:                       | 400 V              |
| Anschlusstyp:                           | codierter Stecker  |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: | 1,4 m              |
| Potentialfreier Kontakt:                | optional           |
| GSM-Schnittstelle:                      | ja                 |
| USB-Schnittstelle:                      | ja                 |
| Logbuchfunktion:                        | ja                 |
| Mehrzeilige Displayanzeige:             | ja                 |
| Batteriepufferung:                      | ja                 |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):             | ja                 |