


## Hebeanlage Aqualift S 100 Duo, GTF 600, freie Aufstellung

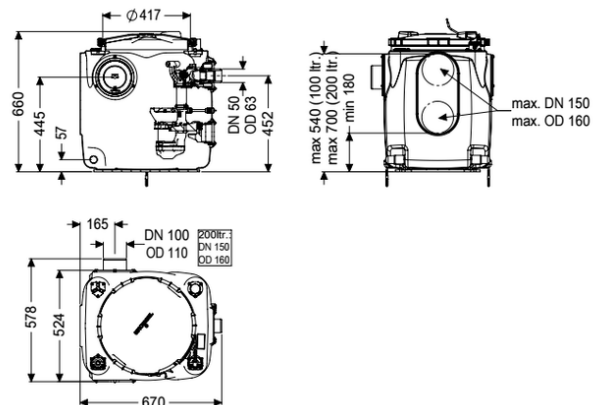

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28515  
 GTIN: 4026092092910  
 Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Wartung
- Behälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer
- Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

#### Ausführung

Anlagenart:  
 Pumpensteuerung:  
 Rückflussverhinderer:  
 Probenahmeeinrichtung:

Doppelanlage  
 Schaltgerät  
 integriert  
 integriert

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:  
 Norm:  
 Abwasserart:  
 Einbausituation:  
 Auslieferungszustand:

schwarz  
 EN 12050-2  
 fäkalienfrei  
 freie Aufstellung  
 vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen)

#### Anlagen Typ:

Duo

#### Abmessungen

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Gewicht netto:                              | 23 kg                  |
| Gewicht brutto:                             | 29 kg                  |
| Breite:                                     | 530 mm                 |
| Höhe:                                       | 650 mm                 |
| Länge:                                      | 670 mm                 |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 800 mm                 |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 779 mm                 |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 700 mm                 |
|                                             |                        |
| Behälter/Grundkörper                        |                        |
| Druckabgang (DN):                           | 50                     |
| Druckabgang (DA):                           | 63 mm                  |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100                    |
| Nutzvolumen:                                | 50 l                   |
| Behältervolumen:                            | 120 l                  |
|                                             |                        |
| Abdeckungsmerkmale                          |                        |
| Abdeckungsart:                              | Deckel                 |
| Abdeckung Material:                         | Kunststoff             |
| Abdeckung Farbe:                            | violett                |
| Verriegelung:                               | Schnellspannverschluss |
| Dichtheit:                                  | geruchsdicht           |
|                                             |                        |
| Fördereinrichtung                           |                        |
| Pumpe:                                      | GTF 600                |
| Anzahl Pumpen:                              | 2                      |
| Gewicht Pumpe:                              | 6 kg                   |
| Anschlusstyp:                               | codierter Stecker      |
| Nennstrom:                                  | 2,9 A                  |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:           | 5 m                    |
| Schutzklasse:                               | I                      |
| Isolationsklasse:                           | F                      |
| Schutzart Pumpe:                            | IP 68 (3m)             |
| Temperaturüberwachung:                      | integriert             |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:       | 40 °C                  |
| Förderleistung max.:                        | 12 m³/h                |
| Förderhöhe max.:                            | 8 m                    |
| Drehzahl:                                   | 2750 U/min             |
| Leistung P1:                                | 0,65 kW                |
| Leistung P2:                                | 0,4 kW                 |
| Betriebsart:                                | S1                     |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                 | H07RN-F 3G 1,0 mm²     |
| Lauftrad Typ:                               | Freistromrad           |
| Freier Kugeldurchgang:                      | 30 mm                  |
|                                             |                        |
| Steuerung                                   |                        |
| Motorschutz Schalter:                       | ja                     |
| Instrument Niveauerfassung:                 | Tauchrohr              |
| Art Niveauerfassung:                        | pneumatisch            |

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Schutzart Schaltgerät:                  | IP 54                           |
| Netzfrequenz:                           | 50 Hz                           |
| Betriebsspannung:                       | 230 V                           |
| Anschlusstyp:                           | codierter Stecker               |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: | 1,4 m                           |
| Potentialfreier Kontakt:                | optional                        |
| GSM-Schnittstelle:                      | ja                              |
| USB-Schnittstelle:                      | ja                              |
| Logbuchfunktion:                        | ja                              |
| Mehrzeilige Displayanzeige:             | ja                              |
| Batteriepufferung:                      | ja                              |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):             | ja                              |
| Schaltgerät:                            | Comfort                         |
| Funktion Schaltgerät:                   | mit Alarmmeldung                |
| Variante der Warneinrichtung:           | akustische und optische Meldung |