


## Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3

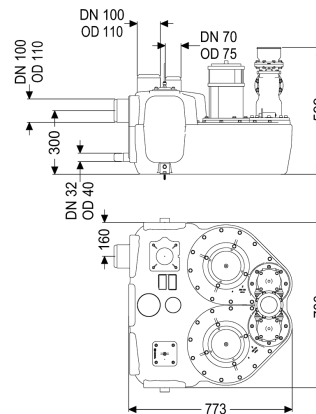

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28628-C

GTIN: 4026092058497

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Verschiedene Leistungsklassen verfügbar
- Drucksensor zur sicheren pneumatischen Niveauerfassung
- Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

#### Ausführung

Anlagenart:

Absperreinrichtung:

Haltewinkel für die Auftriebssicherung:

Schalldämmmatte:

Pumpensteuerung:

Rückflussverhinderer:

Druckabgang:

Doppelanlage

ohne Schieber

ja

ja

Schaltgerät

integriert

senkrecht

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:

Norm:

Abwasserart:

Einbausituation:

Auslieferungszustand:

schwarz

EN 12050-1

fäkalienhaltig

freie Aufstellung

installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

#### Abmessungen

Gewicht netto:

108 kg

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Gewicht brutto:        | 108 kg |
| Länge:                 | 773 mm |
| Breite:                | 780 mm |
| Höhe:                  | 539 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 855 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 775 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 640 mm |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Behälter/Grundkörper                       |        |
| Druckabgang (DN):                          | 100    |
| Druckabgang (DA):                          | 110 mm |
| Anschluss für Handmembranpumpe (DN):       | 32     |
| Entlüftungsanschluss (DN):                 | 70     |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 245 mm |
| Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: | 300 mm |
| Zulauf max. Anbohrung (DN):                | 150 mm |
| Zulauf Nennweite (DA):                     | 110 mm |
| Zulauf Nennweite (DN):                     | 100 mm |
| Zulauf Anzahl:                             | 2      |
| Nutzvolumen:                               | 50 l   |
| Behältervolumen:                           | 120 l  |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Fördereinrichtung                     |                    |
| Pumpe:                                | SPF 1400-S3        |
| Anzahl Pumpen:                        | 2                  |
| Gewicht Pumpe:                        | 25 kg              |
| Anschlusstyp:                         | codierter Stecker  |
| Nennstrom:                            | 7,3 A              |
| Schutzklasse:                         | I                  |
| Isolationsklasse:                     | F                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor:            | 0,98               |
| Schutzart Pumpe:                      | IP 68 (3m/48h)     |
| Temperaturüberwachung:                | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C              |
| Förderleistung max.:                  | 38 m³/h            |
| Förderhöhe max.:                      | 7 m                |
| Drehzahl:                             | 1370 U/min         |
| Leistung P1:                          | 1,6 kW             |
| Leistung P2:                          | 1,1 kW             |
| Betriebsart:                          | S3 - 50 %          |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:           | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufgrad Typ:                         | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang:                | 40 mm              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:     | 5 m                |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Steuerung                   |                            |
| Schaltgerät:                | Comfort                    |
| Alarmgeber:                 | Tauchrohr                  |
| Instrument Niveauerfassung: | Tauchrohr mit Druckwächter |
| Art Niveauerfassung:        | pneumatisch                |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Schutzart Schaltgerät:                  | IP 54             |
| Netzfrequenz:                           | 50 Hz             |
| Betriebsspannung:                       | 230 V             |
| Anschlusstyp:                           | codierter Stecker |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: | 1,4 m             |
| Potentialfreier Kontakt:                | optional          |
| GSM-Schnittstelle:                      | ja                |
| USB-Schnittstelle:                      | ja                |
| Logbuchfunktion:                        | ja                |
| Mehrzeilige Displayanzeige:             | ja                |
| Batteriepufferung:                      | ja                |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):             | ja                |