



Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel

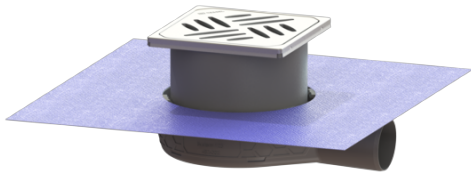

Artikelinformationen

Artikelnummer: 44750.62M

GTIN: 4026092080856

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	optional
Abdichtung am Grundkörper:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Länge:	246 mm
Breite:	200 mm
Höhe:	54 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
-----------------	------

Grundkörper:

Material Grundkörper:	ABS
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	63 - 116 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Designrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	16 mm
Oberfläche:	geschliffen
Verriegelung:	unverriegelt
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rost:

Rahmen Länge:	132 mm
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS