


Duschrinne Linearis Compact L: 750 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

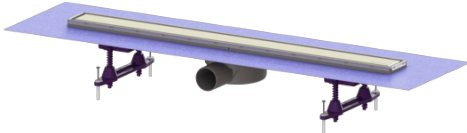

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.63M
GTIN: 4026092078914
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 815 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 750 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s