


## Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

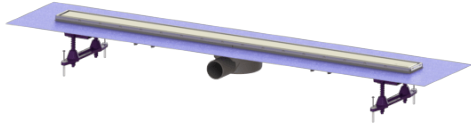

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.66M  
GTIN: 4026092078945  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

### Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

### Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

### Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm  
Außenmaß Länge: 1.115 mm

### Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST  
Einbautiefe: 80 mm

### Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung  
Rost Design: optional befliesbar  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Farbe: silber, wählbar  
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm  
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Oberfläche: Edelstahl gebürstet  
Verriegelung: eingelegt

### Rost:

Rahmen Länge: 1.050 mm  
Rahmen Breite: 66 mm  
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig  
Aufsatzstück Material: ABS  
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s  
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s  
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s