# Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitl., Variofix, Designrost

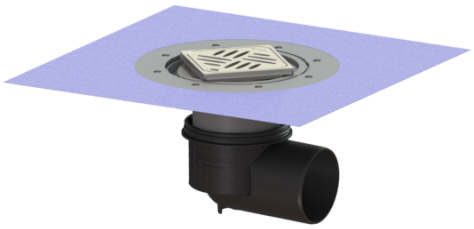




## Artikelinformationen

Artikelnummer: 48311.53
GTIN: 4026092053928
Preisgruppe: 40

## Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

## Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Abdichtung am Grundkörper: | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 2,52 kg |
| Gewicht brutto: | 3,43 kg |

| | |
|---|---|
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Breite: | 275 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 495 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 490 mm |

| Behälter/Grundkörper | |
|---|---|
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Ecoguss |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |

| Abdeckungsmerkmale | |
|---|---|
| Abdeckungsart: | Designrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Abdeckung Breite: | 120 mm |
| Abdeckung Länge: | 120 mm |
| Bodenbelaghöhe min.: | 10 mm |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Kessel |
| Rutschhemmklasse: | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite: | 132 mm |
| Rahmen Länge: | 132 mm |
| Bodenbelaghöhe max.: | 24 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Aufsatzstück Material: | ABS |
| Geruchsverschluss: | inklusive |