Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3

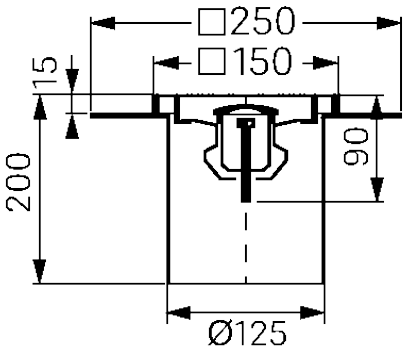



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59010
GTIN: 4026092103456
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten.

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale	
Geruchsverschluss:	"Easy Open"

Abmessungen	
Gewicht netto:	3 kg
Gewicht brutto:	3,1 kg
Länge:	246 mm
Breite:	246 mm
Höhe:	150 mm
Verpackungsmaß Länge:	246 mm
Verpackungsmaß Breite:	246 mm
Verpackungsmaß Höhe:	150 mm

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Lochrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe:	15 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	148 mm
Rahmen Länge:	148 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)