


Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000 mm, mittig

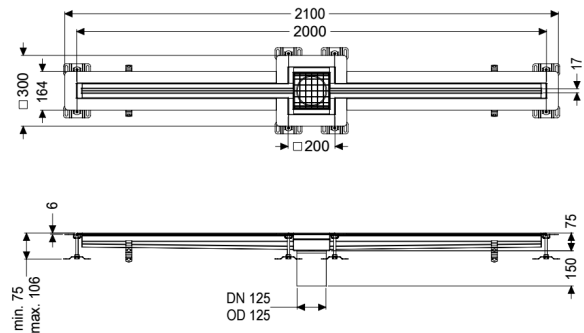

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202200

GTIN: 4026092099629

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Position Sinkkasten:

Klebeflansch Höhe:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

mittig

6 mm

Allgemeine Merkmale

Material:

Nennweite (DN):

Außendurchmesser (DA):

Klebeflansch Höhe:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

125

125 mm

6 mm

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Breite:

Höhe:

12 kg

12 kg

17 mm

75 mm

Länge: 2000 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost

Abdeckung Farbe: silber

Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt

Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Schlitzbreite: 17 mm