


## Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2

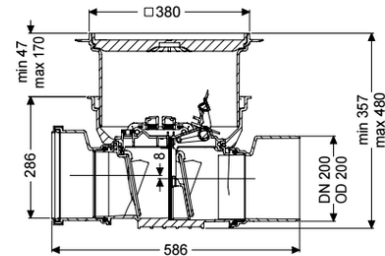

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730200.10X

GTIN: 4026092076569

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschuttklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Edelstahlklappe als Rattenschutz: | nein |
| Notverschluss:                    | ja   |
| Mechanische Rückstauklappen:      | 2    |

#### Allgemeine Merkmale

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                  | schwarz                                                            |
| Norm:                   | EN 13564                                                           |
| Nennweite (DN):         | 200                                                                |
| Außendurchmesser (DA):  | 200 mm                                                             |
| Hinweis Nennweite:      | Hydraulik entspricht DN 150                                        |
| Abwasserart:            | fäkalienfrei                                                       |
| Einbausituation:        | Einbau in die Bodenplatte                                          |
| Auslieferungszustand:   | installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz:         | Typ 2                                                              |
| Servicepartner kaufbar: | Nein                                                               |

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen                            |                             |
| Gewicht netto:                         | 8,4 kg                      |
| Gewicht brutto:                        | 11 kg                       |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm                     |
| Bodenteil:                             |                             |
| Aussparungsmaß Breite:                 | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                  | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                         | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                           | 341 - 464 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 586 mm                      |
| Breite:                                | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 496 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                     |                             |
| Abdeckungsart:                         | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                    | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                      | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                       | 366 mm                      |
| Verriegelung:                          | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                             | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                   | 16 mm                       |