


## Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, zwei Zuläufe in Fließrichtung

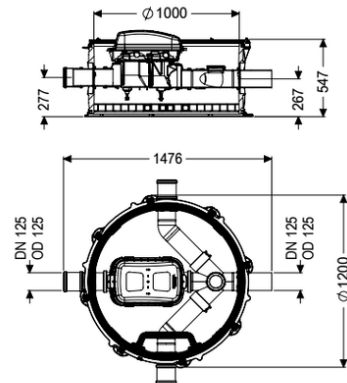

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851253

GTIN: 4026092079386

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten mit Rückstauverschlüssen Staufix SWA, Staufix FKA und Rückstaupumpanlage Pumpfix F
- Keine Anlagengeräusche sowie keine Geruchsbelästigung und Verschmutzungen im Gebäude
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht der kombinierbaren Technischacht-Module und durch variable Aufsatzstücke zur Anpassung an das Bodenniveau

### Beschreibung

Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem:

modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Material:

PE-HD

Abwasserart:

fäkalienhaltig

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Zulassung:

Z-42.1-527

**Abmessungen**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Gewicht netto:                         | 61 kg   |
| Gewicht brutto:                        | 81 kg   |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm |
| Bodenteil:                             |         |
| Gefällesprung:                         | 9 mm    |
| Breite:                                | 1200 mm |
| Höhe:                                  | 520 mm  |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 1300 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 741 mm  |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 1300 mm |

**Behälter/Grundkörper**

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gerinne:                                    | geschlossenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 90 Grad |
| Behälterbreite max.:                        | 1390 mm                                                           |
| Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: | 267 mm                                                            |
| Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden:  | 277 mm                                                            |
| Auslauf Anzahl:                             | 1                                                                 |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 125                                                               |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 125                                                               |
| Zulauf Anzahl:                              | 3                                                                 |
| Lichte Weite Behälter (LW):                 | 1000 mm                                                           |