Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, Kl. A/B

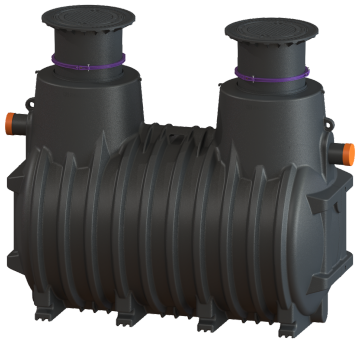

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93020/120B
GTIN: 4026092025833
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung	
Hinweis Einbau:	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem:	Zisterne
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	20,00
SonicControl:	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	nein
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E2
Allgemeine Merkmale	
Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen	
Gewicht netto:	467 kg
Gewicht brutto:	473 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	1810 mm
Durchmesser:	648 mm
TEÜ:	700 - 1.800
T-TEÜ:	185
Länge max.:	3310 mm
Einbautiefe:	765 - 1200 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge:	3110 mm
Einbringmaß Breite:	1720 mm
Verpackungsmaß Länge:	3060 mm
Verpackungsmaß Breite:	1760 mm
Verpackungsmaß Höhe:	2630 mm

Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1620 mm
Auslauf Nennweite (DA):	200 mm
Auslauf Nennweite (DN):	200 mm
Zulauf Nennweite (DA):	200 mm
Zulauf Nennweite (DN):	200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Höhe:	95 mm
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt	
Abscheiderinhalt:	3800 l
Gesamtvolumen:	5800 l
Schlammfanginhalt:	2000 l
Speichermenge an Fett:	800 l

Steuerung	
Schaltgerät:	nein