


## Fettabtscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 1065-1755 mm, A/B, rechts

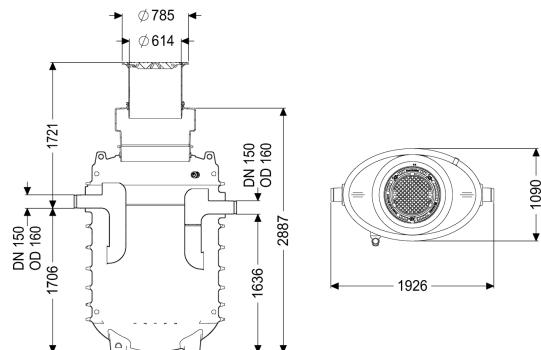

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95070-170B-DR

GTIN: 4026092100820

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheidlers

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung:

rechts

Entsorgungsvariante:

Direct

Nenngröße (NS):

7

Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr

Entsorgungsart:

manuell

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

#### Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Norm:

EN 1825

Einbausituation:  
Auslieferungszustand:  
Einbau ins Erdreich  
installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits  
anzuschließen)

Abmessungen  
Gewicht netto: 335 kg  
Gewicht brutto: 340 kg  
Durchmesser: 648 mm  
Einbautiefe: 1065 - 1765 mm  
Länge: 1870 mm  
Breite: 1090 mm  
Höhe: 2375 mm  
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm  
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper  
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm  
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm  
Auslauf Nennweite (DN): 150  
Zulauf Nennweite (DA): 160 mm  
Zulauf Nennweite (DN): 150  
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach  
DIN 19534, PP oder AS  
Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale  
Abdeckungsart: Abdeckplatte  
Abdeckung Material: Grauguss  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Verriegelung: Lock & Lift  
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)  
Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt  
Abscheiderinhalt: 930 l  
Fettschichtdicke max.: 270 mm  
Gesamtvolumen: 1630 l  
Schlammfanginhalt: 700 l  
Speichermenge an Fett: 280 l