


## Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Bel.Kl. B

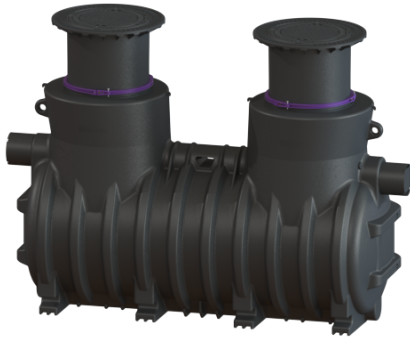

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 99610.15B

GTIN: 4026092027790

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel (FAME) bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

### Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der KESSEL AG erhältlich.

Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

### Ausführung:

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Koaleszenzeinsatz:

nein

Nenngröße (NS):

10

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E2

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Abscheiderklasse:

System B (ehemals Klasse II)

Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten:

von 0,85 bis 0,95 g/cm<sup>3</sup>

### Allgemeine Merkmale:

Material:	PE
Zulassung:	Z-83.8-55

### Abmessungen:

Länge max.:	3.162 mm
Einbringmaß Länge:	2.910 mm
Einbringmaß Breite:	1.200 mm
T-TEÜ:	155 mm
TEÜ:	700 - 1.800 mm
Überstand:	100 mm

### Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN):	150
Zulauf Nennweite (DA):	160 mm
Auslauf Nennweite (DN):	150
Auslauf Nennweite (DA):	160 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1.110 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1.070 mm
Einbautiefe:	840 - 1.240 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	1.320 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Länge:	648 mm
Breite:	648 mm
Höhe:	95 mm
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Verriegelung:	unverriegelt

### Abwasserinhalt:

Gesamtvolumen:	2.600 l
----------------	---------

Schlammfanginhalt: 1.500 l  
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l

**Steuerung:**

Schaltgerät: nein