



## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel

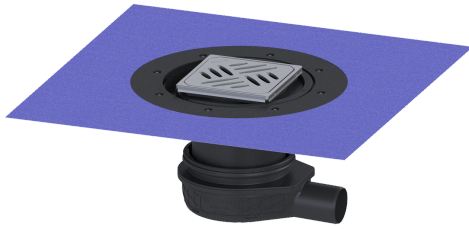

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.52

GTIN: 4026092080955

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| System:                                                        | 125                                                            |
| Sickerwasseröffnung:                                           | optional                                                       |
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I                                                           |
| Sperrwasserhöhe:                                               | 50 mm                                                          |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:                        | 1,2                                                            |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:                        | 1,4                                                            |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Norm:                  | EN 1253-1                           |
| Nennweite (DN):        | 50                                  |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm                               |
| Geruchsverschluss:     | inklusive                           |
| Nachhaltig:            | durch Einsatz von Rezyklat-Material |

#### Abmessungen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Höhenverstellbarkeit: | 119 - 174 mm |
|-----------------------|--------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht netto:                | 2,12 kg                             |
| Gewicht brutto:               | 2,12 kg                             |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück         |
| Länge:                        | 312 mm                              |
| Breite:                       | 312 mm                              |
| Höhe:                         | 79 mm                               |
| Verpackungsmaß Länge:         | 390 mm                              |
| Verpackungsmaß Breite:        | 190 mm                              |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 310 mm                              |
|                               |                                     |
| Behälter/Grundkörper          |                                     |
| Auslauf Anzahl:               | 1                                   |
| Material Grundkörper:         | ABS                                 |
| Stützen Ausführung:           | waagrecht                           |
|                               |                                     |
| Abdeckungsmerkmale            |                                     |
| Abdeckungsart:                | Designrost                          |
| Abdeckung Material:           | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe:              | silber                              |
| Abdeckung Breite:             | 120 mm                              |
| Abdeckung Höhe:               | 16 mm                               |
| Abdeckung Länge:              | 120 mm                              |
| Bodenbelaghöhe min.:          | 10 mm                               |
| Oberfläche:                   | geschliffen                         |
| Rahmen Material:              | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung:                 | unverriegelt                        |
| Belastungsklasse:             | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design:                  | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse:             | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite:                | 132 mm                              |
| Rahmen Länge:                 | 132 mm                              |
| Bodenbelaghöhe max.:          | 23 mm                               |
| Form Aufsatzstück:            | eckig                               |
| Aufsatzstück Material:        | ABS                                 |