

Fettabscheider *EasyClean* free Standard NS 2 – 10

zur freien Aufstellung

Material: PE

Einbau: in frostgeschützten Räumen

Ausführung: Standard Version.

Die Fließrichtung kann durch Austauschen des Zu- und Auslaufstutzens geändert werden

Auslieferung: Anlage komplett montiert

Sondermaße und Vor-Ort-Verschweißung auf Anfrage:

+49 (0) 8456 / 27-463

➤ **Zubehör:** Füllrichtung, Probenahmeeinrichtung, Hebeanlagen, Schauglas ab Seite 322


➤ **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 349

➤ **Technischer Hinweis** Seite 321



ohne SonicControl mit SonicControl

Nenngrößen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	PG
ohne Zubehör			
NS 2	93 002.01	93 002.02	60
NS 3	93 003.01	93 003.02	60
NS 4	93 004.01	93 004.02	60
NS 7	93 007.01	93 007.02	60
NS 10	93 010.01	93 010.02	60
mit Schauglas			
NS 2	93 002.21	93 002.22	60
NS 3	93 003.21	93 003.22	60
NS 4	93 004.21	93 004.22	60
NS 7	93 007.21	93 007.22	60
NS 10	93 010.21	93 010.22	60
mit Füllrichtung			
NS 2	93 002.11	93 002.12	60
NS 3	93 003.11	93 003.12	60
NS 4	93 004.11	93 004.12	60
NS 7	93 007.11	93 007.12	60
NS 10	93 010.11	93 010.12	60
mit Schauglas und Füllrichtung			
NS 2	93 002.31	93 002.32	60
NS 3	93 003.31	93 003.32	60
NS 4	93 004.31	93 004.32	60
NS 7	93 007.31	93 007.32	60
NS 10	93 010.31	93 010.32	60

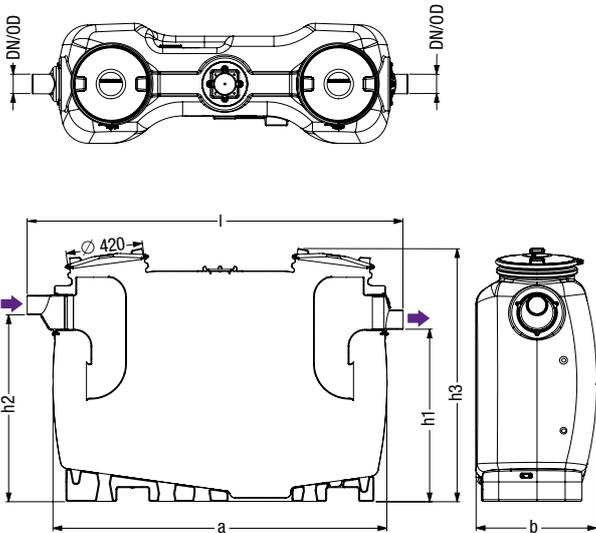

NS	DN	OD	a	Einbringmaß [× b]	h1	h2	h3	Gewicht	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher	Gesamt
2	100	110	1500	1735 × 680	985	1055	1435	69 kg	200 l	400 l	100 l	600 l
3	100	110	1500	1735 × 680	985	1055	1435	74 kg	300 l	300 l	120 l	600 l
4	100	110	1880	2115 × 680	985	1055	1435	87 kg	400 l	400 l	160 l	800 l
7	150	160	1910	2145 × 940	1185	1255	1655	135 kg	700 l	650 l	280 l	1350 l
10	150	160	2590	2820 × 940	1185	1255	1655	181 kg	1000 l	900 l	400 l	1900 l

DIN EN 1825 DIN 4040-100

DA = Außendurchmesser