

Fettabscheider *EasyClean Modular* Standard und Direct NS 1 – 4



zur freien Aufstellung, Drei-Komponenten-Version

Material: PE-HD

Einbau: in frostgeschützten Räumen

Ausführung: Standard oder mit Direktentsorgung, integrierter Schlammfang, Haube mit Schnellspanverschluss, geruchsdicht verschlossen

Auslieferung: Anlage komplett montiert.

Verschraubung ist lösbar auf Mindesteinbringmaße

Aufstellung:

Ideal bei beengten Zugängen, Abscheider

3-fach teilbar für Einbringöffnung bis 58 cm


Weitere Nenngrößen, Varianten mit Entsorgungseinrichtung sowie Vor-Ort-Verschweißung auf Anfrage:

+49 (0) 8456 / 27-463

Sonderanfertigung:

+49 (0) 8456 / 27-463 (Lieferzeit auf Anfrage)

Zubehör: Probenahmeeinrichtung, *SonicControl*, Füllereinrichtung, Hebeanlage ab Seite 322

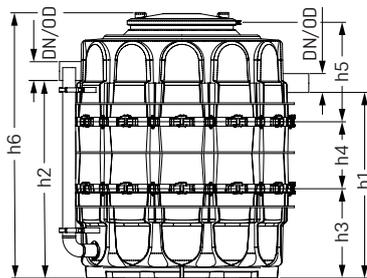

EasyClean Modular Standard

Nennweite	Art.-Nr.	PG
Sonderanfertigung		
NS 1	93 001-R2	60
NS 2	93 002-R2	60
NS 3	93 003-R2	60
NS 4	93 004-R2	60

EasyClean Modular Direct mit Direktentsorgung

Nennweite	Art.-Nr.	PG
Sonderanfertigung		
NS 1	93 001.00/D1-R2	60
NS 2	93 002.00/D1-R2	60
NS 3	93 003.00/D1-R2	60
NS 4	93 004.00/D1-R2	60




Abb.: Version Standard

Technischer Hinweis für Seiten 308 – 321

Produktions- und witterungsbedingte Einflüsse können bei freistehenden Abscheidern zu Maßabweichungen von den Katalogangaben führen. Bitte prüfen Sie daher vor Verbau insbesondere die Höhenangaben auf ihr tatsächliches Maß. Bitte passen Sie die Verrohrung vor dem Verbau des Fettabscheiders auf das tatsächliche Zu- und Auslaufmaß des Fettabscheiders an. Thermische und mechanische Einflüsse sind zu beachten.

NS	DN	OD	a	b	h1	h2	h3	h4	h5	h6	Gewicht	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher
1	100	110	1120	1020	780	850	375	250	500	1236	80 kg	100 l	230 l	80 l
2	100	110	1120	1020	1020	1090	485	300	550	1386	80 kg	200 l	270 l	100 l
3	100	110	1120	1020	1020	1090	485	300	550	1386	130 kg	300 l	300 l	120 l
4	100	110	1500	1300	1080	1150	520	390	580	1550	130 kg	400 l	560 l	160 l



in Anlehnung an Zulassungsnr. Z-54.1-473

DA = Außendurchmesser