


Datenblatt

## Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenplatte, befliedbar

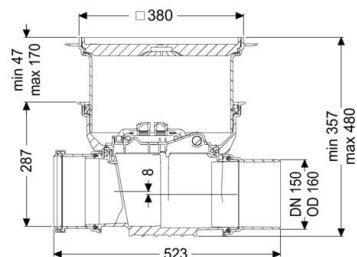

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 700150.10X  
GTIN: 4026092075968  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1, Typ 2 oder StaufixControl
- Eigengefälle nur 8 mm
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

### Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

### Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Nennweite (DN)	150
Außendurchmesser (DA)	160 mm
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	tagwasserdicht

### Abmessungen

Gewicht netto	7,6 kg
Gewicht brutto	10,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	8 mm
Einbautiefe	341 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	523 mm
Breite	444 mm
Verpackungsmaß Länge	586 mm
Verpackungsmaß Breite	486 mm
Verpackungsmaß Höhe	496 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliedbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	18 mm